LBFD 庫内温度性能（MAX設定時） −20℃ ／ LBVFD 庫内温度性能（「7」設定時） −20℃

エンスストア、さまざまな場所でご使用いただけます。

オゾン層を破壊しない
HFC冷媒ノンフロン断熱材を使用

縦型ストッカー

ゆとりの200Lタイプ。除霜水の水捨て不要で手間要らず。
大容量ながら縦型スリムなデザインで省スペース設置が可能です。

大容量 200L

■圧縮機の廃熱利用で除霜水の水捨て不要
■中身の見えるバスケットで食品の取り出しも簡単
■縦型スリムで省スペース
■取外しかんたんドアパッキンで掃除も楽々
■扉コーナー部にまるみをつけ安全にも配慮

LBVFD2BS

有効内容積(L)	収納量(目安) 冷凍食品(kg)
200	約76
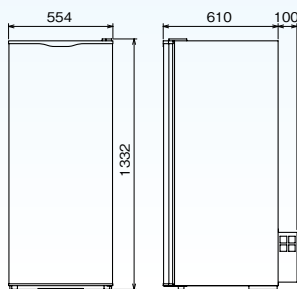
■外形寸法図 (mm)
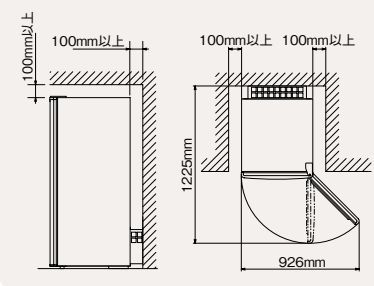
■仕　様

タイプ		横型ストッカー(直冷式)					縦型ストッカー(ファン式)(注5)
機種名		LBFD1AAS	LBFD2AAS	LBFD3AAS	LBFD4AAS	LBFD5AAS	LBVFD2BS
使用周囲温度範囲		10〜35℃					10〜35℃
使用周囲湿度		80%以下					80%以下
電　源		単相100V 50／60Hz					単相100V 50／60Hz
有効内容積	L	153	208	308	409	541	200
消費電力(注1)	W	92／104	90／103	102／106	126／129	133／142	117／122(冷却中)200(霜取時)(注2)
庫内温度性能		−20℃(MAX設定時)					−20℃(「7」設定時)
外形寸法	幅 mm	760	760	1,030	1,300	1,655	554
	奥行 mm	695					710 (注3)
	高さ mm	752	922				1,332
製品質量	kg	40	44	53	70	87	57
温度調節		ダイヤル式(MIN〜MAX)					ダイヤル式(1〜7)
霜取方式		手動霜取り					自動電気ヒータ式
外装		鋼板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー					鋼板、エポキシ樹脂塗装、グレー
扉		鋼板、エポキシ樹脂塗装					鋼板、エポキシ樹脂塗装
断熱材		発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)					発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)
付属品 バスケット	付属個数	1個	1個	2個	2個	2個	(大)4個／底部バスケット(小)1個
	内寸法 mm	幅 292 × 奥行 432 × 高さ 188					(大):幅 384 × 奥行 323 × 高さ 178 (小):幅 379 × 奥行 230 × 高さ 232
	許容荷量 kg	16					16
付属品		鍵2個、取扱説明書、排水口フタ1個(注4)、霜取り用ヘラ1個					取扱説明書
別売品	冷凍ストッカー用トレイ(注6)	KWC46A2		KWC46A3	KWC46A4	KWC46A5	−

(注1)性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件。
(注2)冷却中の値を示し、霜取時の消費電力は200Wです。
(注3)100mmの設置スペーサー寸法を含む。
(注4)ご使用時は必ず本体に取付けてください。
(注5)霜取り中、ファンは停止します。
(注6)用途:冷凍ストッカーのキャスターによる床面傷つき防止、及び 霜取作業時の排水飛散による床面濡れの防止。

冷凍ストッカー用トレイ
(別売品)

品番	希望小売価格	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ(厚み)	材質	色
KWC46A2	18,000円	810×705×7	塩化ビニル(PVC)	グレー
KWC46A3	25,000円	1,080×705×7		
KWC46A4	33,000円	1,350×705×7		
KWC46A5	42,000円	1,705×705×7		

■ご使用上の注意　●冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。(温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります。)　●据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。　●製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。　●風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえのない場所に据付けてください。

業務用　冷凍ストッカー

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。